




## CD ETUVIHKO (+EURO-SKAALA)

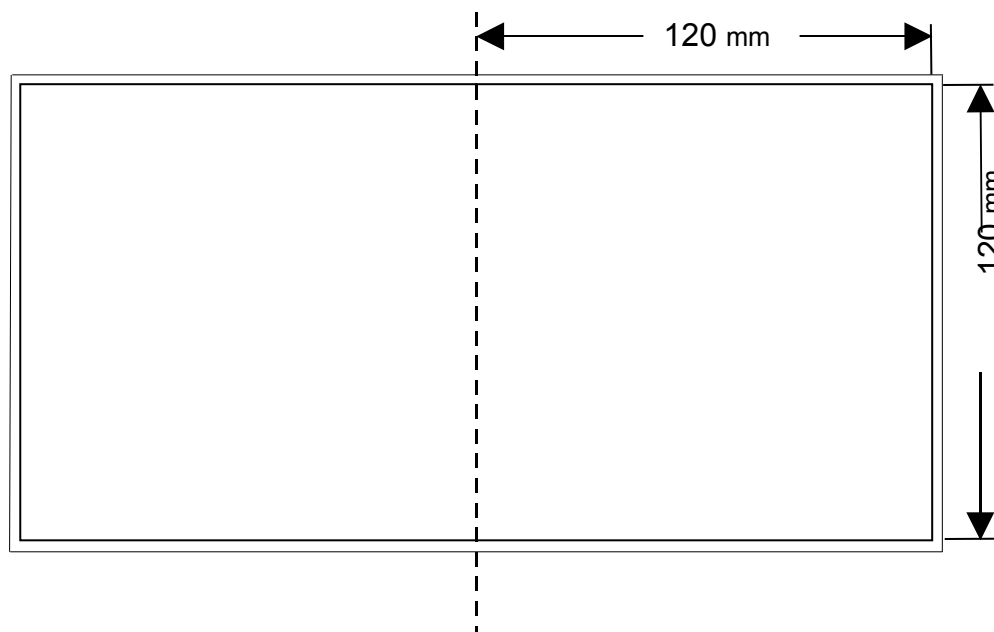

- painokelpoiset pdf tiedostot
- 4-väri (cmyk)
- jokaiseen tiedostoon värikoodit kohdistusmerkit ja leikkausmerkit
- leikkausvarat 3mm
- linjatiheys min.60 l/cm
- Monisivuisissa myös taitosmalli tai nidottu malli
- etuvihon paksuus max. 2 mm
- 150 g/m<sup>2</sup> kiiltävä paperi
- monisivuisissa etuvihoissa jokaisessa tiedostossa tulisi olla sivunumerot
- 4-sivuiset vihkoset sivuparettain
- asemointi 8-sivuisesta alkaen sivukerrallaan järjestyksessä 1,2,3,4....
- ICC Profilia käytetään offset tuotteissa, gloss papereissa

### PAINOALUE

koko kuva-alue: 240 mm x 120 mm  
 taitettuna: 120 mm x 120 mm

### MATERIAALIN TOIMITUS:

[asiakaspalvelu@datamate.fi](mailto:asiakaspalvelu@datamate.fi)

09-54043621

materiaalia toimittaessa ilmoita asiakkaan/ tilaajan yhteystiedot !